



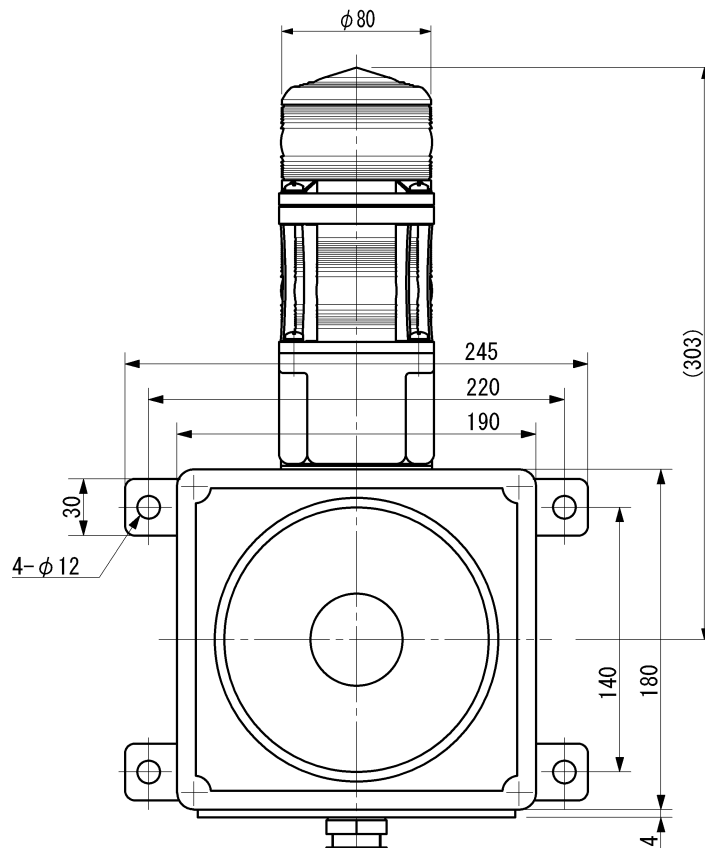

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG
盲栓付き電線貫通金物

NO.	DIP SWITCH DIPスイッチ	FLASH PATTERN 閃光パターン	CYCLE 周期
1	ON	NORMAL FLASH	120/min
2	ON	RAPID FLASH	240/min
3	ON	FIVE FLASH	60/min
4	ON	ROTATING LIGHT	130/min

LED FLASH BEACON
LEDフラッシュビーコン

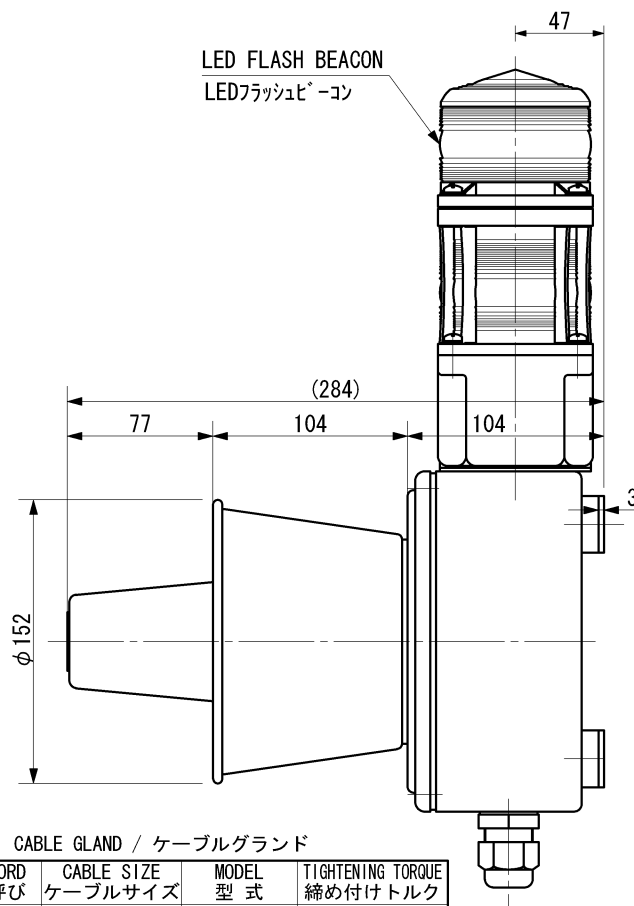

CABLE GLAND / ケーブルグランド

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
☐ 20	φ9～φ14	FGB21L-14B	1.6～2.5N・m
☐ 25	φ13～φ18.5	FGB26-18B	

CORD 20 BECOMES THE MAKER STANDARD.
PLEASE APPOINT CORD 25 ON THE OCCASION OF USE.


呼び20がメーカー標準となります。
呼び25をご使用の際はご指定下さい。

PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
配線を行う側のケーブルグランドは盲栓を取り外してご使用ください。

NO.	DIP SWITCH DIPスイッチ	ALARM TONE 音色
1	ON	Quu Quu (Repeated)
2	ON	PiPo PiPo (Repeated)
3	ON	As Siren (Repeated)
4	ON	As Siren (Continuous)
5	ON	Pi- (Continuous)
6	ON	Po- (Continuous)
7	ON	Pi Pi (Repeated)
8	ON	Po Po (Repeated)

ALARM TONE CAN BE SELECTED BY INTERNAL
DIP SWITCH (1-TONE SELECT TYPE)
音色は内部DIPスイッチで変更可能
(1音色選択式)

CONNECTION DIAGRAM
結線図



GLOBE COLOUR グローブ色	FLASH No. 閃光	TONE No. 音色
PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56	
SOUND LEVEL 音圧レベル	Above 以上	110dB/1m
PAINTING 塗装色		
MASS 質量	6.0 kg	

SOURCE 電源	CURRENT 電流
AC220V, 1φ, 60Hz	0.34A
AC100～115V, 1φ, 60Hz	0.54A
DC22～24V	1.3 A



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

EA110-LF4
ELECTRONIC ALARM
WITH LED FLASH BEACON
電子アラーム
LEDフラッシュビーコン付

WALL MOUNT TYPE
壁掛形

OUTLINE VIEW
外形図

DATE

REV.

REMARKS

D. W. N.

C. K. D.

DATE

SCALE

DWG. NO

M. Kawamura

Y. Ueda

DEC. -5. 2014

1/4

EAA-6179