

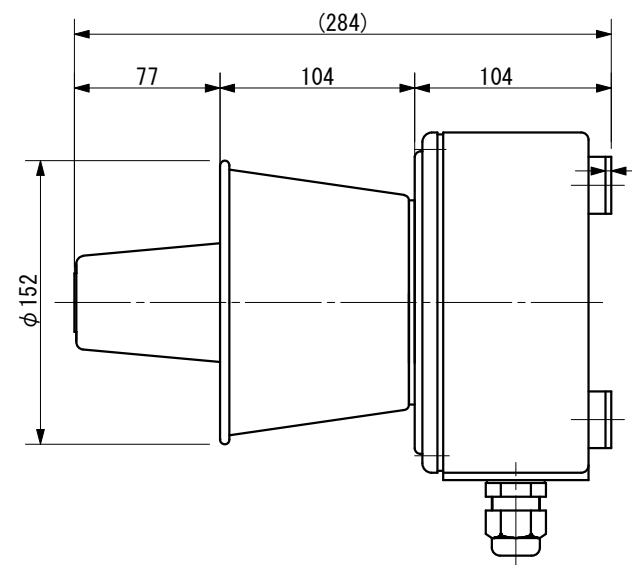


NAME PLATE FOR USE
用途銘板

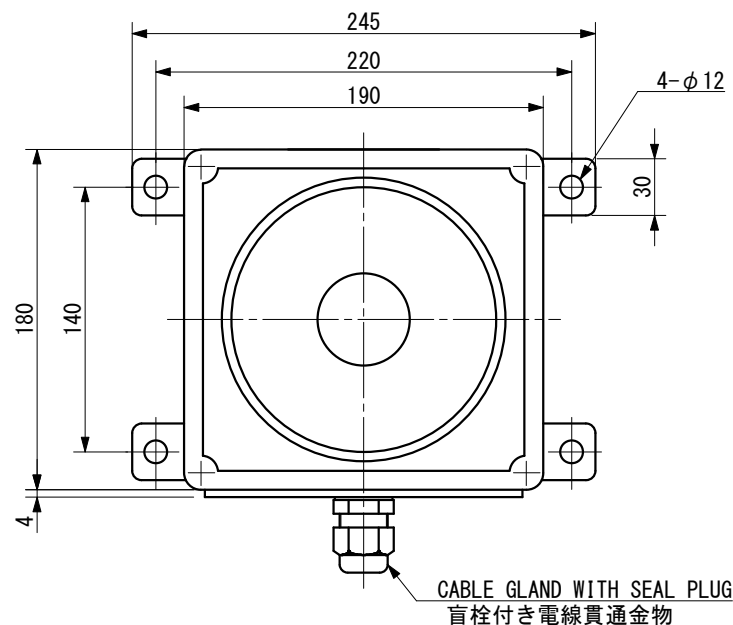

CONNECTION DIAGRAM
結線図

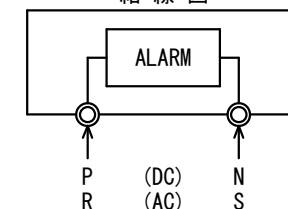

CABLE GLAND / ケーブルグランド

	CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型 式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
☐	20	φ9~φ14	FGB21L-14B	1.6~2.5N・m
☐	25	φ13~φ18.5	FGB26-18B	

CORD 20 BECOMES THE MAKER STANDARD.
PLEASE APPOINT CORD 25 ON THE OCCASION OF USE.

呼び20がメーカー標準となります。
呼び25をご使用の際はご指定下さい。

PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
配線を行う側のケーブルグランドは盲栓を取り外してご使用ください。

SOURCE 電源	CURRENT 電流
AC220V, 1φ, 60Hz	0.1A
AC100~115V, 1φ, 60Hz	0.2A
DC22~24V	0.6A

ALARM TONE CAN BE SELECTED BY INTERNAL
DIP SWITCH (1-TONE SELECT TYPE)
音色は内部DIPスイッチで変更可能
(1音色選択式)

PROTECTION GRADE 保護等級	IP56
SOUND LEVEL 音圧レベル	Above 110dB/1m 以上
PAINTING 塗装色	
MASS 質量	4 Kg

NO.	DIP SWITCH DIP スイッチ	ALARM TONE 音色
1	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	Quu Quu (Repeated)
2	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	PiPo PiPo (Repeated)
3	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	As Siren (Repeated)
4	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	As Siren (Continuous)
5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	Pi- (Continuous)
6	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	Po- (Continuous)
7	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	Pi Pi (Repeated)
8	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	Po Po (Repeated)



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

EA110

ELECTRONIC ALARM
電子アラーム

WALL MOUNT TYPE

壁掛形

OUTLINE VIEW

外形図

DATE

REV.

REMARKS

D. W. N.

M. Kawamura

C. K. D.

Y. Ueda

DATE

FEB. -22. 2011

SCALE

1/4

DWG. NO

EAA-4588